



35- 70-

.

.

2639—76

4-96

35- 70-

2639—76

Motion—picture projectors for 35 and 70 mm films.
Types. Basic technical data. Technical requirements

44 6412, 44 6415

01.07.77

35- 70

2.11—2.19 , 1.1; 1.2; 1, 2, 6, 8—11, 16—18 ; 1.4; 2.5—2.7;

(, 4).

1. .

1.1,

1.2,

4.2 15150 15

35 ° , 25 ° , 80 % 8,6-10⁴— ,610⁴ (720—

780 . .).

© © , 1976

© , 1997

	35-		70-
	<p>1. , , : ,</p> <p>, , :</p>	<p>1000</p> <p>1000</p> <p>1000</p>	<p>2500</p> <p>2500</p> <p>2500</p>
<p>2. , /</p>	<p>24⁺⁰_{-0,5}</p>		
<p>3. -</p> <p>, ,</p> <p>:</p>	<p>0,67</p> <p>0,50</p> <p>0,50</p> <p>0,50</p> <p>0,60</p>		
<p>4. , , :</p>	<p>0,02</p> <p>0,02</p>		
<p>5. / , -1, :</p>	<p>64/50</p> <p>64/40</p> <p>64/40</p> <p>64/40</p> <p>64/40</p>		
<p>6. (, , -</p> <p>1000</p> <p>50 %, ,)*</p>	<p>0,02(10)</p>		

	35-		70-
7.	-		
:	,		
		0,65	
		0,90	
8.			
	8000 1000		
,	,	3,0	
9.	-		
	-		
,	-		
	(20±0,5	19±0,5
)		
	(26±0,5
)		
10.	-		
	-		
,	-		
	**		
	1	—	80± 10
50			
	11		
15,5	—		50
,			
11.	-		
	-		
	320		
	/		
1000			1,5
,			
,			
12.	-		
	-	7	
,			
,			

	35-		70-
	13. %, :		0,20 0,15
14. , ,	-	67	75
15. , ,		±0,5	
16. , - -		1250120	
17. , **** **	-	3 8° (9°) ±2°	
18. 50 , - 220 -		220 380/220 320	
19. , ,		100	500 1000

*

(

).

-

**3

(

,

4).

1.3.

1.4.

35- 70-

1.4.1.

— 0,010;
— 0,015.

1000

50 %, , :
— 5,0;
— 7,5.

1.4.2.

1.4.3.

30

1.3—1.4, 1.4.1 —1.4.3. (

4).

2.

2.1. (

2.1 .

, . 4).

(

2.2.

, . 4).

100 .

2.3.

2.4.


«

2.5.

17706.

(
2.6.

, . 2).

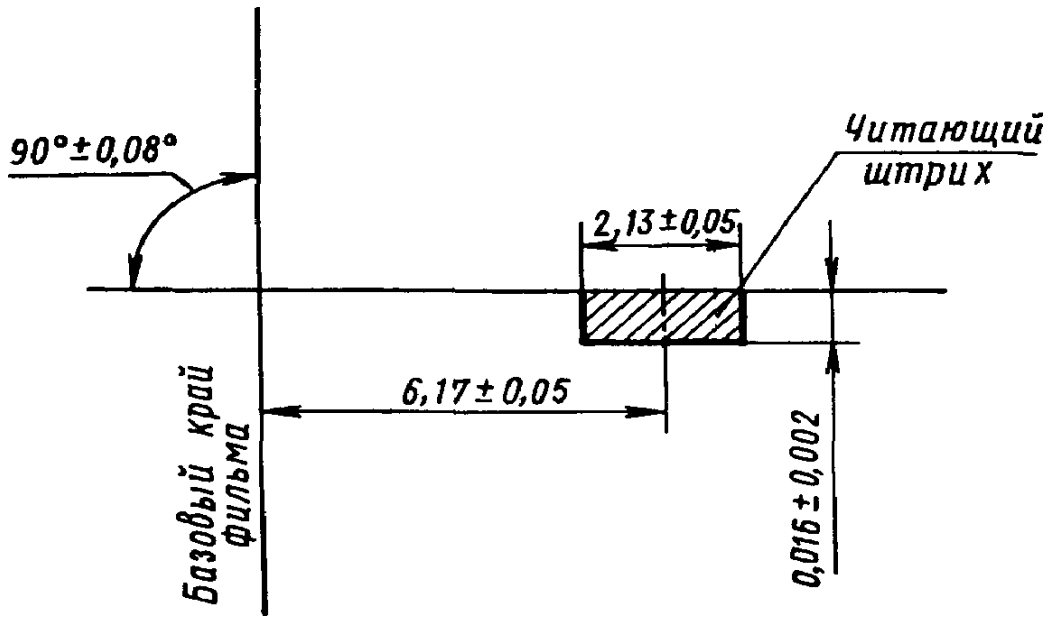

2.7.

— 25704.

2.8. (, . 4).

2.9.

3

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

, . 1.2,

50

0,5 — 36 ;
1.5 — 36 220 ;
2.0 — 220 380 .

, . 1.2,

50

0,5 — 36 ;
1.5 — 36 , —
2.0 — 36 200 ;
 220 380 . 36 , —

15 %

2.14.

, . 1.2,

2 — 36 ;
10 — 36 ;
50 — () -

200 —

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

(, . 4).

2.20.

35—III — 1500 ,

2500 .

7 .

35—1, 35—II,

. 4, 5, 8, 12

(, . 2).

3.

3.1.

3.2.

(, . 2).

— 2

- 1. -
 - * .
 - 2. *
 - 3. *
 - 4. *
 - 5. *
 - 6. *
 - 7. 600, 1500,
 - 1800, 2400, 3200 ... 6000 .
 - 8. *
 - 9. .
 - 10. .
 - 11. *
 - 12. *
- * .
- (, . 4).

1 2639—76

35- 70-

12.01.82

47

01.07.82

1.2. 5 :

		36-1 35-11 35-111 35-1V 35-V 35-VI 35-V1I 35-V11I	
5. / , 3 ,		50/25	64/50
	-		64/40
	-		

(, .186)

(

1

70/35-1 70/35- 70/35-III

5.

-

64/50

/

,

3

,

,

-

64/40

-

-

«

7

».

17.

: 8 8(9);

:

«7

2.5.

».

:

17706—72

17706—78.

(4 1982 .)

021007	08 95	14 05 97			10 06 97
	0,70 -	0,63	107	578	415
		, 107076,			, 14
		—	“		*
		, 6			
		080102			